

Rockwool akmens vate



**TAGAD ROCKWOOL JUMTU IZOLĀCIJAS
MATERIĀLS IR NOSTĀJIES PATS UZ
SAVAS PAMATNES!**

ECO-PALLET

Jauno, radikāli izmainītās konstrukcijas Rockwool materiālu transportpaliktņi veido Rockwool siltumizolācijas plātnes, kas novietotas uz divām pēdām, kas arī izgatavotas no tāda paša materiāla, kā visa pārējā produkcija.

ROCKWOOL[®]
UGUNSDROŠA IZOLĀCIJA

- vispirms pamatnes pēda ...

- tad jumtu siltumizolācijas materiāls ...

- un rezultātā iegūstam ekoloģiski tīru transportpaliktņi ar Rockwool materiālu!



Transportpaliktņi uz skārda jumta

Rockwool speciālo ekoloģiski tīro transportpaliktņu lietošana nodrošinās jumta siltumizolācijas plātņu pasargāšanu no defektiem, kas rodas novietojot izolācijas plātnes uz jumta. Bez tam pamatņu pēdu platuma izmēri nodrošinās paliktņu precīzu izvietojumu uz slipiem tērauda seguma jumtiem.



Ekonomiskais ieguvums



Rockwool speciālie ekoloģiski tīrie transportpaliktņi uz plakaniem jumtiem dod lielāku ekonomisko efektu:

- pamatnes pēdu izmanto kā izolācijas materiālu, tādējādi samazinot materiālu atlikumus;
- izolācijas materiālu ātrāks izklājums un minimāls laika patēriņš, lai savāktu atlikumus un atkritumus;
- atskaitiet izdevumus par ceļamkrāna operācijām, kas saistītas ar tradicionālo paliktņu sakraušanu un nocelšanu no jumta;
- atskaitiet rentes naudu par konteineriem un to transportu
- atskaitiet neizmantojamus atkritumus.

Atliek tikai plānā PE plēve un pamatu pēdas, kas arī var tikt izlietotas kā siltumizolācijas materiāls ...



Lūk kā izmanto ekoloģiski tīro transportpaliktņu pamatnes pēdas



Pamatnes pēdu lietošana

Rockwool speciālo transportpaliktņu pēdas ir izgatavotas no tāda paša materiāla kā siltumizolācija. Tas nozīmā, ka pamatnes pēdas var ieklāt jumtu siltumizolācijas slānī.


Par cik pamatnes pēda ir speciāli pielāgota Rockwool izolācijas plātnei, samazinās piegriešanas un pielāgošanas darbi, lēdz ar to samazinās siltumizolācijas materiālu neizmantojamie atkritumi. Pamatnes pēdas ar izmēriem: biezums x 300 x 1000 ir pielāgots tieši Rockwool jumta izolācijas plātnēm.

Divas pamatnes pēdas var izmantot visā garumā, lai izvietotu tās gar izolācijas plātnes vienu malu (garenvirzienā).

Alternatīvi pamatnes pēdas var lietot, lai izolātu blakus guļošās plātnes gar garāko malu.



Vēl pamatnes pēdas var izmantot, lai siltinātu apmales, jumta logus utt.

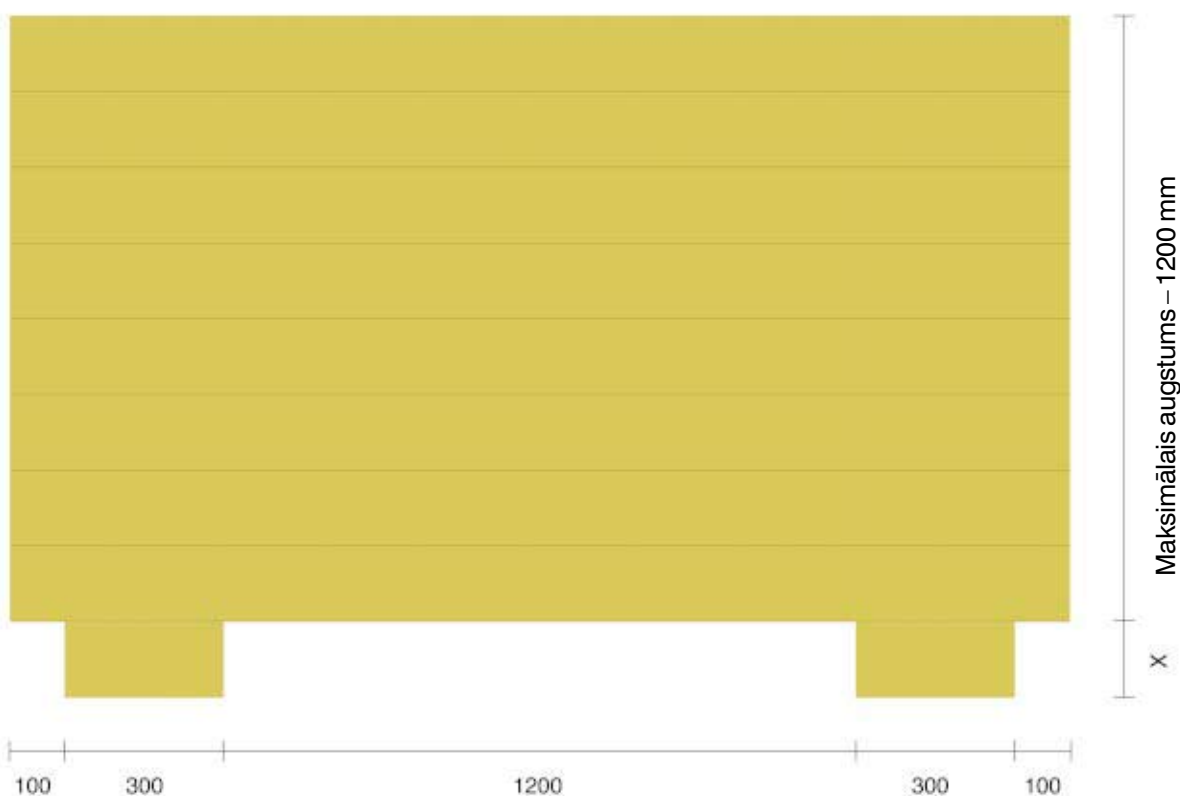

x lielums variē līdz ar produkta biezumu, minimālais izmērs ir 100 mm. Visi izmēri doti mm.



Tas ir viss, kas atlicis...



- aptuveni 600-1000 grami PE plēves



Garantē, ka izstrādājumi ir izgatavoti saskaņā ar Eiropas minerālvates standartu.



Rockwool kvalitātes kontroles sistēma ir sertificēta saskaņā ar standartu ISO 9001.

SIA Rockwool
Ropažu ielā 10
LV-1039 Rīgā
Tālr. 6703 2585
Fakss 6703 2586
office@rockwool.lv
www.rockwool.lv

ROCKWOOL[®]
UGUNSDROŠĀ IZOLĀCIJA