


PRETUGUNS IZOLĀCIJA

CONLIT 150

Pretuguns akmens vates plāksnes

Izstrādājuma apraksts: „Conlit 150” pretuguns plāksnes tiek ražotas no siltumu un skaņu izolējošas, uguns izplatīšanās neveicinošas un mitrumu un ūdeni neuzsūcošas akmens vates. Plāksnes var būt bez jebkāda seguma (marķētas ar „Conlit 150 P”), no vienas puses pārklātas ar stikla šķiedras audumu („Conlit 150”) vai alumīnija foliju („Conlit 150” w/reinforced alu foil).

Izstrādājuma lietošanas mērķis: „Conlit 150” plāksnes tiek lietotas dažādu konstrukciju ugunsdrošai izolācijai: tērauda un dzelzsbetona konstrukcijām, taisnstūra vēdināšanas kanāliem.

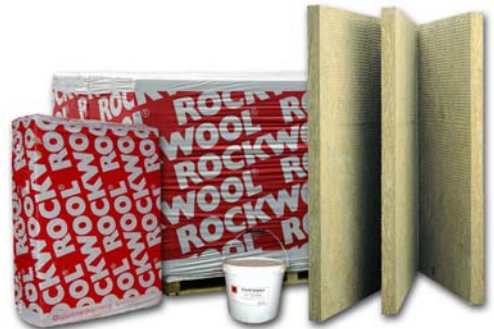

Izstrādājuma izmēri

Garums, mm	2000							
Platums, mm	1200							
Biezums, mm	20	25	30	40	50	60	70	
Paletē	m ²	134,00	108,00	88,80	67,20	52,80	48,00	38,40
	plākšņu sk.	56	45	37	28	22	20	16

Tehniskie dati

Rādītāja nosaukums	Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts	
Vidējais blīvums	ρ	~ 165	kg/m ³	LVS EN 1602	
Siltuma caurlaidības koeficients:	10° C temperatūrā	λ_{10}	0,038	W/(m·K)	LVS EN 12667
Ugunsdrošības klasifikācija	Eiroklase	A1	-	LVS EN 13501-1	

Visu informāciju par „Rockwool” akmens vates izstrādājumiem atradīsiet www.rockwool.lv



„Rockwool” kvalitātes kontroles sistēma, atbilstoši ISO 9001 standartam

ROCKWOOL®
UGUNSDROŠA IZOLĀCIJA

„Rockwool” SIA, Ropažu iela 10, Rīgā, LV-1039, Tālr. 703 2585, Fakss 703 2586, E-pasts office@rockwool.lv

„Rockwool” patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti.