

APMETAMO FASĀŽU IZOLĀCIJA

FASROCK MAX

Divslāņu akmens vates plāksnes apmetamām fasādēm


Izstrādājuma apraksts: „Fasrock Max” stingrās divslāņu izolācijas plāksnes tiek ražotas no siltumu un skaņu izolējošas, uguns izplatīšanos neveicinošas un mitrumu un ūdeni neuzsūcošas akmens vates. „Fasrock Max” plākšņu aptuveni 25 mm biezā cietākā (blīvākā) plāksnes puse ir marķēta ar uzrakstu. Plāksnes tiek montētas ar uzrakstu uz ārpusi.

Izstrādājuma izmantošana: „Fasrock Max” plāksnes tiek lietotas ārsienu siltumizolācijai un kā pamatne apmešanai.

Izstrādājuma kods:

MW-EN13162-T4-DS(TH)-CS(10)10-TR7,5-WS-MU1

Divu dažāda blīvuma slāņu akmens vates plāksnes

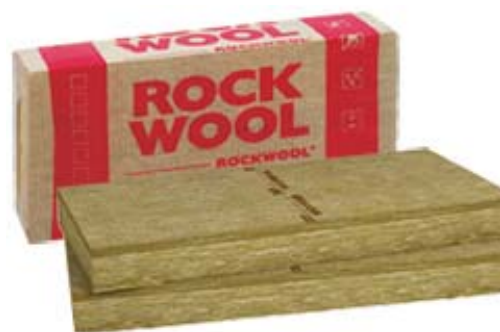

Izstrādājuma izmēri

Garums, mm		1000							
Platums, mm		600							
Biezums, mm		80	100	120	140	150	160	180	200
Skaitis iepakojumā	m ²	1,8	1,8	1,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	gb.	3	3	3	2	2	2	2	2
Skaitis paletē	m ²	36,0	28,8	21,6	19,20	19,2	14,4	14,4	14,4
	plāksnes	20	16	12	16	16	12	12	12

Tehniskie dati

Rādītāja nosaukums		Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums:	cietajam augšējam slānim	ρ	~ 160	kg/m ³	LVS EN 1602
	mīkstajam apakšējam slānim		~ 90		
Deklarētā siltumvadītspēja:	kad biezums \leq 100 mm	λ_D	0,039	W/(m·K)	LVS EN 12667
	kad biezums $>$ 100 mm		0,037		
Biezuma novirzes klase		T	T4	-	LVS EN 13162
Izmēru stabilitāte konkrētas 70°C temperatūras un 90% mitruma apstākļos		DS(TH)	$<$ 1	%	LVS EN 1604
Spiedes slodze līdz 10% deformācijai		CS (10)	\geq 10	kPa	LVS EN 826
Stiepes stiprība perpendikulāri frontālai virsmai		TR	\geq 7,5	kPa	LVS EN 1607
Īstermiņa ūdens absorbcija		WS	\leq 1,0	kg/m ²	LVS EN 1609
Ūdens tvaika caurlaidība		μ	1	-	LVS EN 12086
Ugunsdrošības klasifikācija		Eiropklase	A1	-	LVS EN 13501-1

Piezīmes: Plāksnes tiek stiprinātas mehāniski ar dībeļiem. Precīzs dībeļu skaits ir jāaprēķina.

Visu informāciju par „Rockwool” akmens vates izstrādājumiem atradīsiet www.rockwool.lv



Garantēts, ka izstrādājumi ir ražoti atbilstoši Eiropas minerālvates standartam



„Rockwool” kvalitātes kontroles sistēma, atbilstoši ISO 9001 standartam

ROCKWOOL
UGUNSDROŠĀ IZOLĀCIJA

„Rockwool” SIA, Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, Tālr.: 6703 2585, Fakss: 6703 2586, E-pasts: office@rockwool.lv

„Rockwool” patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti.