


TEHNISKĀ IZOLĀCIJA

INDUSTRIAL BATTS BLACK

Akmens vates plāksnes pārklātas ar melnu audumu

Izstrādājuma apraksts: „Industrial Batts Black” plāksnes tiek ražotas no siltumu un skaņu izolējošas, uguns izplatīšanos neveicinošas un mitrumu un ūdeni neuzsūcošas akmens vates. Plāksnes no vienas puses ir pārklātas ar melnās stikla šķiedras audumu.

Izstrādājuma lietošanas mērķis: „Industrial Batts Black” plāksnes tiek lietotas boileru, sūkņu, ventilācijas kanālu siltuma un skaņas izolācijai.

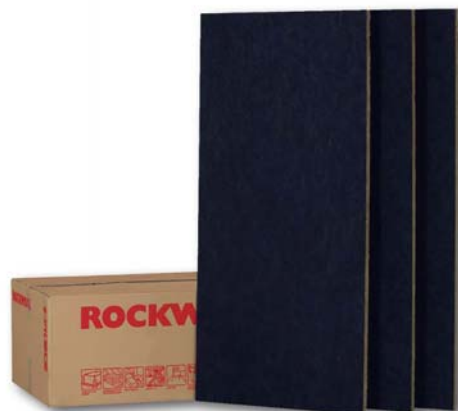

Izstrādājuma izmēri

Garums, mm	1200				
Platums, mm	600				
Biezums, mm	15	20	30	50	
Iepakojumā	m ²	14,40	10,80	7,20	4,32
	plākšņu sk.	20	15	10	6

Tehniskie dati

Rādītāja nosaukums		Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums	kad biezums ≤ 20 mm	ρ	~ 80	kg/m ³	LVS EN 1602
	kad biezums > 20 mm		~ 50		
Siltuma caurlaidības koeficients:	10° C temperatūrā	λ ₁₀	0,038	W/(m·K)	LVS EN 12667
Ugunsdrošības klasifikācija		Eiropklase	A1	-	LVS EN 13501-1
Maksimālā lietošanas temperatūra	akmens vates pusē	T	+ 250	°C	-
	stikla auduma pusē		+ 200		

Piezīmes: Industrial Batts Black plāksnes ventilācijas kanālos var uzstādīt no iekšpuses un piestiprinātas ar leņķiem. Maksimālais gaisa plūsmas ātrums kanālos – 20 m/s.

Visu informāciju par „Rockwool” akmens vates izstrādājumiem atradīsiet www.rockwool.lv



„Rockwool” kvalitātes kontroles sistēma, atbilstoši ISO 9001 standartam

ROCKWOOL®
U G U N S D R O Š A I Z O L Ā C I J A

„Rockwool” SIA, Ropažu iela 10, Rīgā, LV-1039, Tālr. 703 2585, Fakss 703 2586, E-pasts office@rockwool.lv

„Rockwool” patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti