

# GRĪDAS IZOLĀCIJA

## FLOOR-BATTS


### Akmens vates plāksnes grīdai uz grunts

**Izstrādājuma apraksts:** „Floor-Batts” cietās plāksnes tiek ražotas no siltumu un skaņu izolējošas, uguns izplatīšanos neveicinošas un mitrumu un ūdeni neuzsūcošas akmens vates.

**Izstrādājuma izmantošana:** „Floor-Batts” plāksnes tiek lietotas siltumizolācijai grīdas uz grunts vai betona grīdas konstrukcijās dažādās ēkās. „Floor-Batts” plāksnes var arī lietot kā pagrabstāva ārsienas siltumizolāciju, kur pieļaujamais izolācijas dziļums ir atkarīgs no pamata iedziļinājuma un sasaluma robežas. Neliela biezuma plāksnes ir īpaši piemērotas apsildāmai grīdai un trieciena skaņas izolēšanai starpstāvu pārsegumos.

**Izstrādājuma kods:**

MW-EN13162-T6-CS(10)50-PL(5)400-WS-CP4-MU1

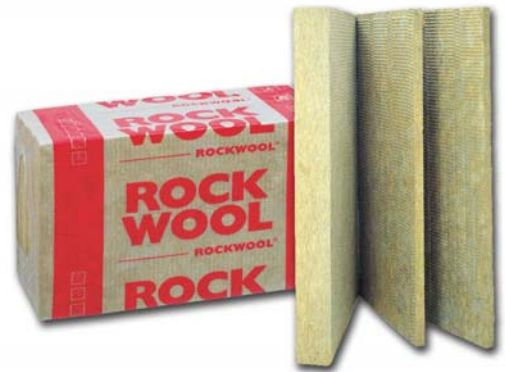

### Izstrādājuma izmēri

Garums, mm	1000					
Platums, mm	600					
Biezums, mm	20	30	50	100	150	
Skaits iekabojumā	m <sup>2</sup>	4,80	3,00	1,80	0,60	0,60
	gb.	8	5	3	1	1

### Tehniskie dati

Rādītāja nosaukums	Markējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums	$\rho$	~ 161	kg/m <sup>3</sup>	LVS EN 1602
Deklarētā siltumvadītspēja	$\lambda_D$	0,041	W/(m·K)	LVS EN 12667
Biezuma novirzes klase	T	T6	-	LVS EN 13162
Spiedes slodze līdz 10% deformācijai	CS (10)	≥ 50	kPa	LVS EN 826
Punkta slodze	PL (5)	≥ 400	N	LVS EN 12430
Īstermiņa ūdens absorbcija	WS	≤ 1,0	kg/m <sup>2</sup>	LVS EN 1609
Saspiežamība	CP	≤ 4,0	mm	LVS EN 12431
Ūdens tvaika caurlaidība	$\mu$	1	-	LVS EN 12086
Ugunsdrošības klasifikācija	Eiroklase	A1	-	LVS EN 13501-1
Dinamiskais stingums	SD	36-61	MN/m <sup>3</sup>	LVS EN 29052-1

Visu informāciju par „Rockwool” akmens vates izstrādājumiem atradīsiet [www.rockwool.lv](http://www.rockwool.lv)



Garantēts, ka izstrādājumi ir ražoti atbilstoši Eiropas minerālvates standartam



„Rockwool” kvalitātes kontroles sistēma, atbilstoši ISO 9001 standartam

**ROCKWOOL**  
UGUNSDROŠA IZOLĀCIJA

„Rockwool” SIA, Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, Tālrunis: 6703 2585, Fakss: 6703 2586, E-pasts: [office@rockwool.lv](mailto:office@rockwool.lv)

„Rockwool” patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti.